

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.
регистрационный № РОСС RU 31465 04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C03321

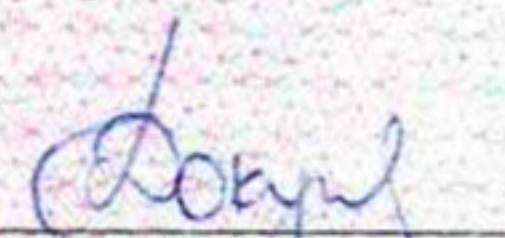
№ 1304357

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 27.33.13 8536 90 010 0	Шины медные плетеные, тип ШМП	МПРЦ.68651.002 ТУ «Шины медные плетеные, тип ШМП. Технические условия».
	ШМП S/P Lмм (000/000), где: S* – поперечное сечение проводника в мм ² – число из ряда: 10, 16, 25, 32, 35, 50, 70, 75, 100, 120, 125, 140, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 630, 700, 800, 840, 875, 1000, 1100, 1200, 1225, 1500, 1600, 2500; P* – ширина контактной площадки в мм – число из ряда: 010, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 022, 023, 025, 030, 028, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075, 078, 080, 085, 090, 095, 100, 105, 110, 115, 116, 120, 125; L** – длина шины (развертки), мм – число от 50 до 10 000 с шагом 5 мм. (000/000)*** – длины контактных площадок (длина контактной площадки 1/ длина контактной площадки 2), мм – число от 10 до 350 с шагом 2 мм. *S, P может иметь отличные от ряда числовые значения по индивидуальным заказам клиента. **Если ШМП имеет V-образную форму, то длина шины L равна сумме длин ее плеч. ***Если ШМП имеет три контактных площадки, то длина третьей площадки указывается через «/» после второй площадки, например, ШМП 100/030 L1000мм (40/40/50).	



Руководитель органа

Эксперт


Подпись


Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия