

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ101.RU.C05394

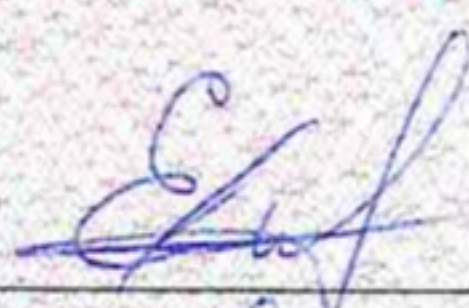
№ 1307289

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 27.90.12 8546 90 100 0	Шинодержатели, тип МК: МК Nп 100-10-4 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_U(2Y)_YYY), МК Nп 87-5-4 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_U(2Y)_YYY), МК Nп 87-10-3 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_U(2Y)_YYY), МК Nп 75-5-4 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_U(2Y)_YYY), МК Nп 75-10-2 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_U(2Y)_YYY), МК Nп 50-5-2 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_U(2Y)_YYY), МК Nп 50-10-1 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_U(2Y)_YYY), где: Nп - количество полюсов, где N - 1, 2, 3, 4, специальный*; 100-10-4, 87-5-4, 87-10-3, 75-5-4, 75-10-2, 50-5-2, 50-10-1 - тип изоляторов полимерных; Парное, промежуточное или смешанное** - тип крепления, указывается всегда при парном, промежуточном или смешанном варианте соединения шинодержателя; XXX - длина профиля алюминиевого (указывается самый длинный) в мм; У или 2У - указывается только в случае усиленного исполнения шинодержателя: У - усиленный, 2У - усиленный с двух сторон; YYY - высота устанавливаемой шины в шинодержатель в мм. В случае двузначного числа, перед ним ставится 0. *Специальное исполнение шинодержателя - может состоять из нескольких типов изоляторов и иметь различное количество полюсов, которые указываются друг за другом через пробел, например шинодержатель МК 4п 75-5-4 2п 50-5-2. ** Однополюсные шинодержатели всегда имеют только парное крепление. В случае, если длина шпильки нестандартная (по умолчанию 160 мм), то допускается указывать в наименовании длину шпильки в скобках, при этом в артикуле оставлять стандартное обозначение шпильки для исключения перерасхода материала, например шинодержатель МК 3п 50-5-2 парное (425_120) (шпилька 190), артикул 70135005260425_120. Также в случае совпадения артикулов различных шинодержателей допускается в условном обозначении указывать отличительный признак в скобках, а в артикуле указывать отличительный признак через «нижнее подчеркивание».	ТУ 27.90.12-014-97798631-2022 «Шинодержатели, тип МК. Технические условия»



Заместитель руководителя
органа

Эксперт


Подпись

Подпись

К.А. Экхарт
инициалы, фамилия

В.В. Репекто
инициалы, фамилия